SU GEÇİRMEZ KONNEKTÖR SERİSİ

ELC-M684-D

IP68 Vidasız Su Geçirmez Konnektör



IP	IEC/NSW	VAC	KUTUP
IP68	24 A	450 VAC	2P/3P

ELC-M684-D, mandallı vidasız bağlantı mekanizmasına sahip IP68 su geçirmez konnektördür. 2 veya 3 kutup seçeneği, 24 A / 450 VAC IEC/NSW anma değeri ve üç farklı kablo çapı conta seçeneğiyle kablo-kablo güç bağlantılarını kolaylaştırır.

Modele özel teknik föy ve referans çizim esas alınmıştır.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19

Teknik bilgiler

Model kodu	ELC-M684-D
Bağlantı tipi	Vidasız, mandallı hızlı bağlantı
Koruma sınıfı	IP68
Kutup / pin seçenekleri	2P / 3P
Anma değeri (IEC/NSW)	24 A / 450 VAC
Anma değeri (ETL)	10 A / 300 VAC
İletken kesiti (Avrupa / Avustralya)	0,5-2,5 mm²
İletken tipi / kesiti (ABD)	SJOW 14-18 AWG
Kablo girişleri	2 × M20
Uygun kablo dış çapı	4-8 mm / 5-10 mm / 6-11 mm
Gövde özelliği	Alev geciktirici; UL94V-2
Sıcaklık sınıfı	T105
Boyutlar (referans)	94,19 × 24,96 mm
Föyde belirtilen su testi	20 m / 150 saat
Föyde belirtilen onaylar / uygunluk	ENEC, CE, UKCA, ETL, NSW, CB, RoHS


Conta ve kablo giriş seçenekleri

Seçenek	Conta delik çapı	Yuvarlak kauçuk kablo dış çapı
1	8 mm	4-8 mm
2	9 mm	5-10 mm
3	11 mm	6-11 mm

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19

Teknik çizim

ELC-M684-D

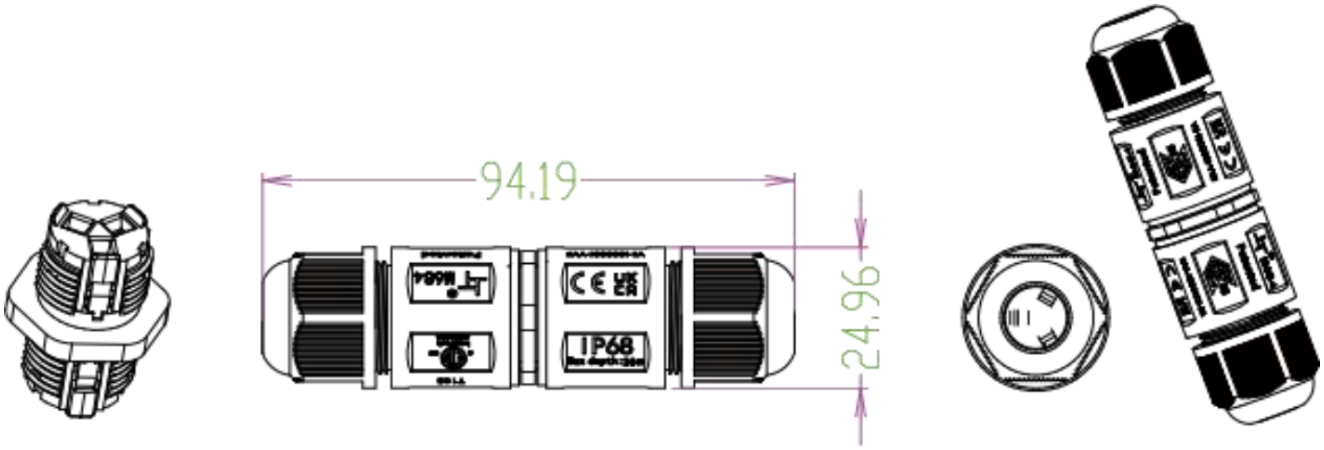

Ölçüler mm cinsindedir. Gösterilen görünüş ilgili modelin referans çiziminden alınmıştır. Detaylar ve toleranslar için çizimi esas alın.

Kullanım koşulları

Tatlı su ve toprak altı uygulamaları (föyde belirtilen koşullarla).

Conta seçimi, kullanılan kablonun dış çapına göre yapılmalıdır. IP koruması, bağlantının doğru biçimde monte edilmesine bağlıdır.

20 m / 150 saat ifadesi, föyde belirtilen test koşuludur.

Tuzlu veya alkali toprakta kullanmayın.

Yağlı maddelerle uzun süreli temastan ve yağ içinde bekletmekten kaçının.

Uzun süre doğrudan güneş ışığı altında kullanım önerilmez.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19