سلسلة الموصلات المقاومة للماء

ELC-M684-D

موصل مقاوم للماء IP68 دون براغ



IP	IEC/NSW	VAC	الأقطاب
IP68	24 A	450 VAC	2P/3P

ELC-M684-D موصل مقاوم للماء بدرجة IP68 مع آلية أطراف سريعة دون براغ تعمل بالذراع. يدعم توصيلات طاقة بين كابلين بخياري قطبين أو ثلاثة أقطاب، وبتصنيف IEC/NSW يبلغ 450 VAC / 24 A، مع ثلاثة خيارات لموانع التسرب وفق قطر الكابل.

أعدت هذه الورقة بالاعتماد على بيانات الطراز ورسمه المرجعي.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19

البيانات الفنية

رمز الطراز	ELC-M684-D
نوع التوصيل	توصيل سريع دون براغ بآلية ذراع
درجة الحماية	IP68
خيارات الأقطاب / السنون	2P / 3P
التصنيف (IEC/NSW)	24 A / 450 VAC
التصنيف (ETL)	10 A / 300 VAC
مساحة مقطع الموصل)أوروبا / أستراليا(	0.5-2.5 mm²
نوع / مقطع الموصل)الولايات المتحدة(	SJOW 14-18 AWG
مداخل الكابلات	2 × M20
القطر الخارجي المناسب للكابل	4-8 mm / 5-10 mm / 6-11 mm
خصائص الهيكل	مثبط للاشتعال؛ UL94V-2
فئة درجة الحرارة	T105
الأبعاد)مرجعية(	94.19 × 24.96 mm
اختبار الماء المذكور في ورقة البيانات	150 / 20 m ساعة
الاعتمادات / المطابقة المذكورة في ورقة البيانات	ENEC, CE, UKCA, ETL, NSW, CB, RoHS


خيارات موانع التسرب ومداخل الكابلات

الخيار	قطر فتحة مانع التسرب	القطر الخارجي للكابل المطاطي المستدير
1	8 mm	4-8 mm
2	9 mm	5-10 mm
3	11 mm	6-11 mm

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19

الرسم الفني

ELC-M684-D

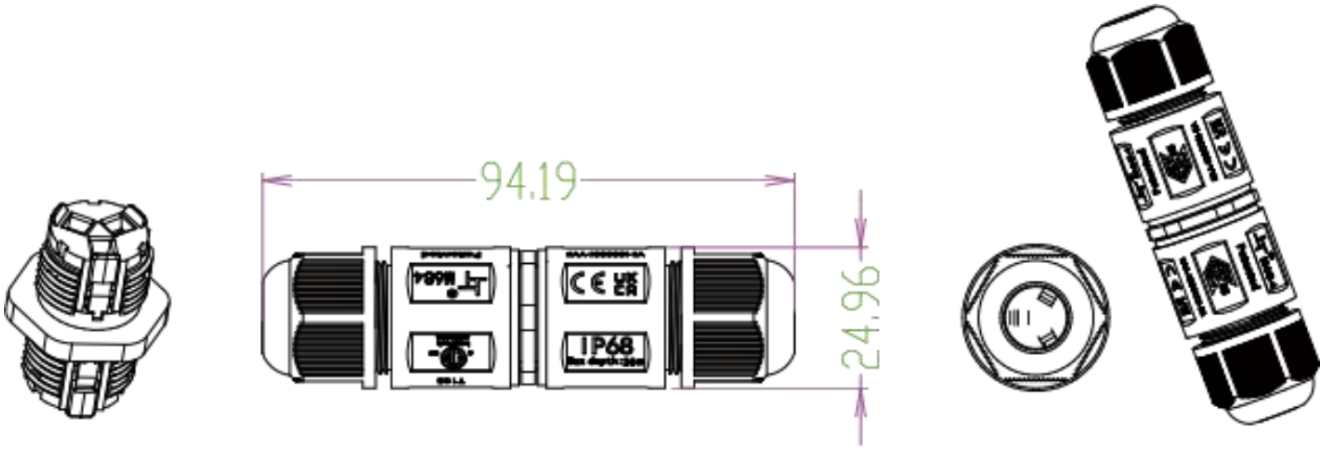

الأبعاد بالمليمتر. تم نقل هذا المنظر من الرسم المرجعي للطراز. يرجى الرجوع إلى الرسم للاطلاع على التفاصيل والتفاوتات.

شروط الاستخدام

تطبيقات المياه العذبة وتحت الأرض، وفق الشروط المذكورة في ورقة البيانات.
يجب اختيار مانع التسرب وفقا للقطر الخارجي للكابل. تعتمد درجة الحماية IP على التجميع الصحيح للتوصيل.
يشير 20 م / 150 ساعة إلى شرط الاختبار المذكور في ورقة البيانات.
لا يستخدم في التربة المالحة أو القلوية.
يتجنب التلامس الطويل مع المواد الزيتية أو الغمر في الزيت.
لا ينصح بالتعرض الطويل لأشعة الشمس المباشرة.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19